Astilladoras

ES

EC 100 HY

SICMA®

EC 100 HY

20 HP ►

Astilladora hidráulica trasera con descarga orientable, de 1 velocidad, con un peso de 350 kg, para tractores de 20 hp de potencia. Se distingue por las siguientes características: cuchillas de acero templado con doble superficie de corte, montadas de forma desalineada para mayor durabilidad y eficiencia; transmisión por correas con polea tensora de ajuste automático; tubo de expulsión reforzado, giratorio a 360°, con palanca y deflector ajustable para una dirección precisa del material triturado.

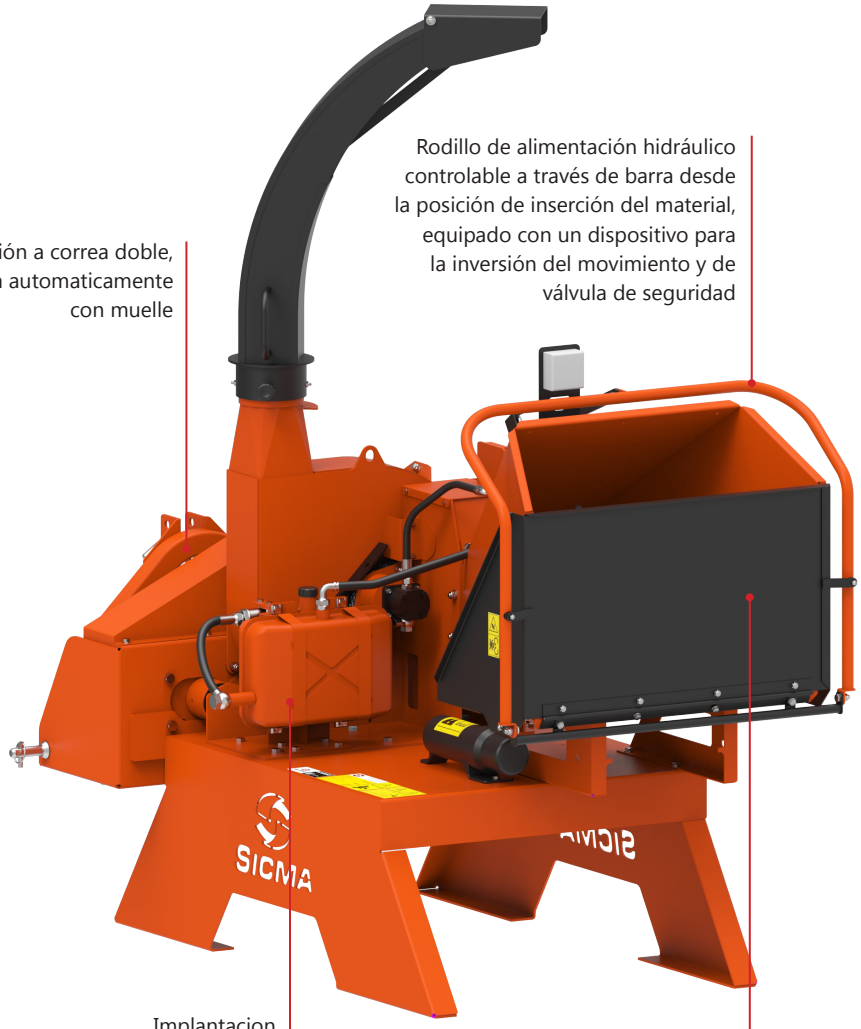

DISCO CON CUCHILLAS



IMPLANTE HIDRÁULICO



DISPOSITIVO NO-STRESS

EC 100 HY

Competitors

Árbol cardán (Eurocardan) dimensión 4

POLYESTER POWDER COATING

100 mm

Disco balanceado electronicamente

Acceso al disco portaCuchillas simplificado desmontando solo un tornillo

Cuchillas desfalsada de acero templado y doble superficie de corte

DATOS TÉCNICOS

Velocidad del reductor:

540 rpm



Europa

A mm (in) 1170 (46")
B mm (in) 2260 (89")
C mm (in) 1340 (53")
D mm (in) 2000 (79")

Modelos y Características:

	HP	mm (in)			kg (lbs)
EC 100 HY	20 ►	700X700 (28"X 28")	N°. 4 m/s 42,3	Kg 50 (110 lbs) 1700 rpm Ø 505 mm (20")	440 (970)

VERSIÓN EXTRAEUROPEA



Fuera de Europa

A mm (in) 1150 (45")
B mm (in) 1250 (49")
C mm (in) 1440 (57")
D mm (in) 1920 (76")

	HF	mm (in)			kg (lbs)
EC 100 HY (FUERA DE EUROPA)	20 ►	700X700 (28"X 28")	N°. 4 m/s 42,3	Kg 50 (110 lbs) 1700 rpm Ø 505 mm (20")	350 (771)

La experiencia que cultiva el futuro de tu tierra

SICMA S.p.a. es una empresa italiana líder en el sector de la maquinaria agrícola profesional. Diseñamos y fabricamos soluciones de vanguardia para ti, agricultor del mañana. Innovación y pasión a tu servicio.

SICMA®

Sicma SpA
Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841
info@sicma.it - www.sicma.it