

Fresadoras

ES

SPR BIO



 **SICMA**®

SPR BIO

70 ▶ 120 HP

1850 ▶ 2600

Muy pesada

La SPR es la fresadora fija menos pesada entre los productos dedicados a una agricultura más sostenible, equipada con un par de ruedas delanteras emparejadas gracias a las cuales es posible obtener una regulación extremadamente precisa y uniforme de la

profundidad de trabajo obteniendo un efecto compost que prepara el suelo para la acción de la sembradora. Ideal para plantaciones de árboles frutales y parcelas excesivamente grandes.



Trasmissione a ingranaggi SICMA in bagno d'olio. Gli ingranaggi consentono una trasmissione delle forze elevata e duratura.

Conexiones superiores e inferiores prolongadas

Conexión de 3 puntos de alta rigidez

Placas laterales de alto espesor



Patines laterales para la regulación de la profundidad de trabajo.

Azadas cuadradas BIO SICMA de acero al boro, con un grosor de 8 mm, un ángulo de 93,5° y solapamiento de las azadas para evitar la suela de labor.


Rotor estándar (azadas con las extremidades giradas hacia el exterior)


4x ruedas gemelas con neumáticos anchos y diámetro aumentado.

Estructura de chapa de doble caja

Engranajes de producción SICMA hechos de acero de aleación tratado térmicamente

Sistema de cierre permanente "long life" en los cojinetes de soporte del rotor

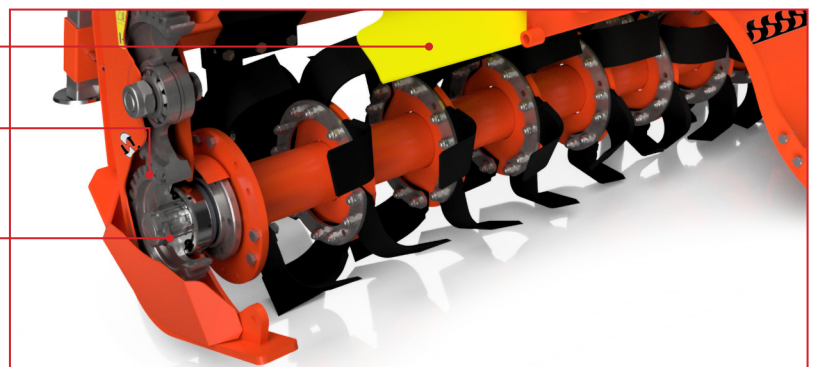



Cardán con embrague automático LDR de Eurocardan, 100% Made in Italy. Árbol de transmisión tamaño 8 con embrague



Reductor de fabricación SICMA equipado de cojinetes de rodillos cónicos a 4 velocidad, con barra para el control del nivel del aceite

Capó ajustable hidráulicamente para realizar ajustes durante el uso.








Tubo travesaño de refuerzo del chasis








Caja de cambios SICMA con rodamientos de rodillos cónicos y 3 velocidades a la toma de fuerza de 1000 rpm.

DATOS TÉCNICOS

Velocidad del reductor:

 1000 rpm	 18 - 20  278 rpm	 20 - 18  244 rpm
	 19 - 19  310 rpm	

Modelos y Características:

	 HP	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr. 6
SPR BIO 185	70 ▶ 120	1850 (72")	1060 (77")	858 (1891)	42
SPR BIO 210	70 ▶ 120	2100 (81")	2210 (87")	923 (2035)	48
SPR BIO 235	70 ▶ 120	2350 (91")	2510 (97")	1001 (2206)	54
SPR BIO 260	70 ▶ 120	2600 (100")	2760 (109")	1066 (2350)	60

*La experiencia que cultiva
el futuro de tu tierra*

SICMA S.p.a. es una empresa italiana líder en el sector de la maquinaria agrícola profesional. Diseñamos y fabricamos soluciones de vanguardia para ti, agricultor del mañana. Innovación y pasión a tu servicio.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

